



ЛЕД АКЦЕНТ RS16




Артикул	Найменування	Потужність, Вт	Світловий потік, лм	Кут розсіювання, град.	T _c К
08061011	ЛЕД АКЦЕНТ LT-19Вт/830-23 S24 BL 11 RS16	19	2300	24	3000
08061611	ЛЕД АКЦЕНТ LT-19Вт/830-23 S24 WH 11 RS16	19	2300	24	3000
08061711	ЛЕД АКЦЕНТ LT-19Вт/830-23 S36 BL 11 RS16	19	2300	36	3000
08061811	ЛЕД АКЦЕНТ LT-19Вт/830-23 S36 WH 11 RS16	19	2300	36	3000
08061911	ЛЕД АКЦЕНТ LT-19Вт/830-23 S60 BL 11 RS16	19	2300	60	3000
08062011	ЛЕД АКЦЕНТ LT-19Вт/830-23 S60 WH 11 RS16	19	2300	60	3000
08061111	ЛЕД АКЦЕНТ LT-19Вт/840-24 S24 BL 11 RS16	19	2400	24	4000
08061211	ЛЕД АКЦЕНТ LT-19Вт/840-24 S24 WH 11 RS16	19	2400	24	4000
08061311	ЛЕД АКЦЕНТ LT-19Вт/840-24 S36 BL 11 RS16	19	2400	36	4000
08061411	ЛЕД АКЦЕНТ LT-19Вт/840-24 S36 WH 11 RS16	19	2400	36	4000
08061511	ЛЕД АКЦЕНТ LT-19Вт/840-24 S60 BL 11 RS16	19	2400	60	4000
08055711	ЛЕД АКЦЕНТ LT-19Вт/840-24 S60 WH 11 RS16	19	2400	60	4000
08062111	ЛЕД АКЦЕНТ LT-25Вт/830-30 S24 BL 11 RS 16	25	3000	24	3000
08062211	ЛЕД АКЦЕНТ LT-25Вт/830-30 S24 WH 11 RS 16	25	3000	24	3000
08062311	ЛЕД АКЦЕНТ LT-25Вт/830-30 S36 BL 11 RS 16	25	3000	36	3000
08053211	ЛЕД АКЦЕНТ LT-25Вт/830-30 S36 WH 11 RS 16	25	3000	36	3000
08062411	ЛЕД АКЦЕНТ LT-25Вт/830-30 S60 BL 11 RS 16	25	3000	60	3000
08062511	ЛЕД АКЦЕНТ LT-25Вт/830-30 S60 WH 11 RS 16	25	3000	60	3000
08062611	ЛЕД АКЦЕНТ LT-25Вт/840-31 S24 BL 11 RS16	25	3100	24	4000
08062711	ЛЕД АКЦЕНТ LT-25Вт/840-31 S24 WH 11 RS16	25	3100	24	4000
08062811	ЛЕД АКЦЕНТ LT-25Вт/840-31 S36 BL 11 RS16	25	3100	36	4000
08062911	ЛЕД АКЦЕНТ LT-25Вт/840-31 S36 WH 11 RS16	25	3100	36	4000
08063011	ЛЕД АКЦЕНТ LT-25Вт/840-31 S60 BL 11 RS16	25	3100	60	4000
08063111	ЛЕД АКЦЕНТ LT-25Вт/840-31 S60 WH 11 RS16	25	3100	60	4000
08063211	ЛЕД АКЦЕНТ LT-31Вт/830-37 S24 BL 11 RS 16	31	3700	24	3000
08063311	ЛЕД АКЦЕНТ LT-31Вт/830-37 S24 WH 11 RS 16	31	3700	24	3000
08063411	ЛЕД АКЦЕНТ LT-31Вт/830-37 S36 BL 11 RS 16	31	3700	36	3000
08063511	ЛЕД АКЦЕНТ LT-31Вт/830-37 S36 WH 11 RS 16	31	3700	36	3000
08063611	ЛЕД АКЦЕНТ LT-31Вт/830-37 S60 BL 11 RS 16	31	3700	60	3000
08063711	ЛЕД АКЦЕНТ LT-31Вт/830-37 S60 WH 11 RS 16	31	3700	60	3000
08063811	ЛЕД АКЦЕНТ LT-31Вт/840-38 S24 BL 11 RS 16	31	3800	24	4000
08063911	ЛЕД АКЦЕНТ LT-31Вт/840-38 S24 WH 11 RS 16	31	3800	24	4000
08064211	ЛЕД АКЦЕНТ LT-31Вт/840-38 S36 BL 11 RS 16	31	3800	36	4000
08064311	ЛЕД АКЦЕНТ LT-31Вт/840-38 S36 WH 11 RS 16	31	3800	36	4000
08064011	ЛЕД АКЦЕНТ LT-31Вт/840-38 S60 BL 11 RS 16	31	3800	60	4000
08064111	ЛЕД АКЦЕНТ LT-31Вт/840-38 S60 WH 11 RS 16	31	3800	60	4000
08065011	ЛЕД АКЦЕНТ LT-37Вт/830-42 S24 BL 11 RS 16	37	4200	24	3000
08065111	ЛЕД АКЦЕНТ LT-37Вт/830-42 S24 WH 11 RS 16	37	4200	24	3000
08065211	ЛЕД АКЦЕНТ LT-37Вт/830-42 S36 BL 11 RS 16	37	4200	36	3000
08065311	ЛЕД АКЦЕНТ LT-37Вт/830-42 S36 WH 11 RS 16	37	4200	36	3000
08065411	ЛЕД АКЦЕНТ LT-37Вт/830-42 S60 BL 11 RS 16	37	4200	60	3000
08065511	ЛЕД АКЦЕНТ LT-37Вт/830-42 S60 WH 11 RS 16	37	4200	60	3000
08064411	ЛЕД АКЦЕНТ LT-37Вт/840-43 S24 BL 11 RS 16	37	4300	24	4000
08064511	ЛЕД АКЦЕНТ LT-37Вт/840-43 S24 WH 11 RS 16	37	4300	24	4000





Артикул	Найменування	Потужність, Вт	Світловий потік, лм	Кут розсіювання, град.	T _c , К
08064611	ЛЕД АКЦЕНТ LT-37Вт/840-43 S36 BL 11 RS 16	37	4300	36	4000
08064711	ЛЕД АКЦЕНТ LT-37Вт/840-43 S36 WH 11 RS 16	37	4300	36	4000
08064811	ЛЕД АКЦЕНТ LT-37Вт/840-43 S60 BL 11 RS 16	37	4300	60	4000
08064911	ЛЕД АКЦЕНТ LT-37Вт/840-43 S60 WH 11 RS 16	37	4300	60	4000

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Призначення магазини, галереї, автосалони, виставкові приміщення		Драйвер	VS Lighting Solutions
Клас енергоефективності	A++	Опції	DALI; спеціальні спектри Food Warm White (FWW), Food Neutral White (FNW), Food Pink Effect (FPE), Food White Effect (FWE)
Середній термін служби, год. L80B10	56 000	Частота, Гц	50/60 Гц
Індекс кольоропередачі R _a	≥80	Номинальна напруга живлення, В	220 AC
Ступінь захисту (IP)	IP20	Робоча напруга живлення, В	198–264 AC
Група ризику RG	1	Термін служби драйвера, год.	100 000
Коефіцієнт потужності K _p	≥0,95	Клас захисту від ураження ел. струмом	I
Коефіцієнт пульсацій, %	<1	Діапазон робочих температур, від -5 до +40 °С	
Матеріал	корпус – литий під тиском алюміній (порошкове фарбування), відбивач – алюміній	Монтаж	на шинопровід (трекова система); на стелю (опція)
Колір корпусу	WH – білий, BL – чорний	Гарантія, роки	5
LED компоненти	VS Lighting Solutions		

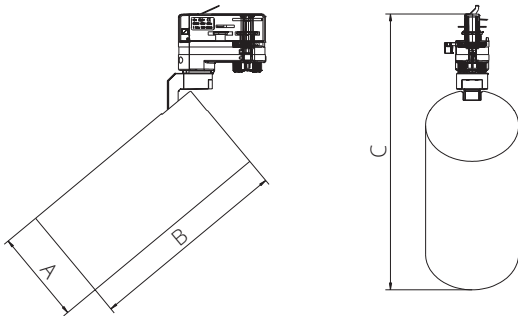

Модель	Розміри, мм		
	A	B	C
ЛЕД АКЦЕНТ RS16	90	205	270

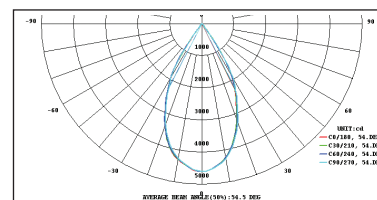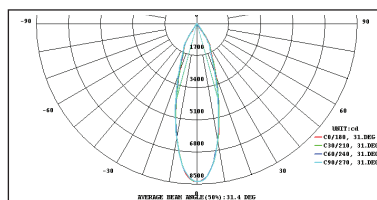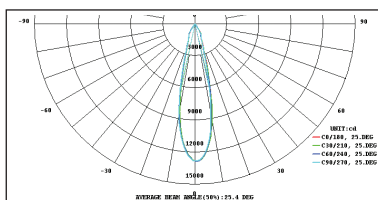

АКСЕСУАРИ



З нами світліше!