ЛЮМЕН

СВІТЛОТЕК
група компаній
З нами світліше!

Дистриб'ютор та тримач торгової марки
ТОВ «СВІТЛОТЕК ТРЕЙД»
ГК «Світлотек»

ЛЮМЕН

03680, Україна
м. Київ, вул. Пшенична, 9
Тел. (044) 364-51-08
www.svitlotek.com

ЛЮМЕН

СВІТЛОТЕК
група компаній
З нами світліше!

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
Світильник світлодіодний
ЛЕД ГЛОБО LC-30Вт/840-24G2 O D320 WH 33 IP65 ТМ «ЛЮМЕН»
ТУ У 27.4-30674381-001:2015

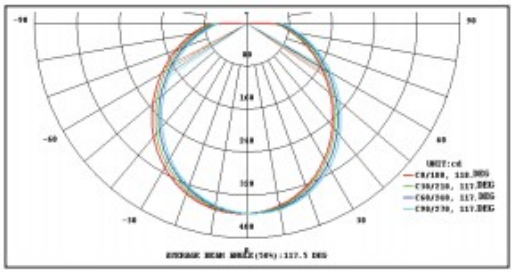

1. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1. Світильники **ЛЕД ГЛОБО** призначені для освітлення зон паркування, зупинок автотранспорту, навчальних закладів, адміністративних об'єктів тощо.
1.2. Монтуються на поверхню.
1.3. Світильники виготовляються у виконанні УХЛ, категорія розміщення 3.1 за ГОСТ 15 150.
1.4. Ступінь захисту світильника IP65.
1.5. Світильник має невідокремлювані світлодіодні модулі.

2. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Клас енергоефективності	A+
Колірна температура, K	4000
Номінальна потужність, Вт	30
Номінальний світловий потік, лм	2400
Номінальна світлова віддача, лм/Вт	80
Середній термін служби, год.(L70B10)	30000
Індекс кольоропередачі R_a	≥80
Ступінь захисту (IP)	IP65
Номінальна напруга живлення, В	220 (АС)
Робоча напруга живлення, В	198–264 (АС)
Клас захисту від ураження ел. струмом	II
Коефіцієнт потужності	≥0,8
Коефіцієнт пульсацій, %	<1
Діапазон робочих температур, °С	від -10 до + 40
Матеріал	корпус – полікарбонат розсіювач – полікарбонат
Маса, кг	0,9

3. КОМПЛЕКТНІСТЬ

У комплект поставки входять:

- світильник стаціонарний;
- технічний паспорт (один на партію, але не менше одного примірника на замовлення).

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

4.1. Забороняється монтувати та експлуатувати світильники з ушкодженою електричною проводкою.
4.2. Монтаж та обслуговування світильників повинні виконувати лише кваліфіковані спеціалісти. У разі виходу світильника з ладу його необхідно замінити.
4.3. Обслуговування світильника виконується лише при відключеній мережі живлення.

5. МОНТАЖ СВІТИЛЬНИКА

5.1. Перед встановленням світильника необхідно переконатися у відповідності напруги мережі живлення 220 В.
5.2. Підключення світильника до мережі живлення виконується до клем L, N.
5.3. Світильник готовий до експлуатації.

6. ВІДОМОСТІ ЩОДО УТИЛІЗАЦІЇ

6.1. Світильник не потребує особливих умов утилізації, оскільки не містить токсичних матеріалів.

7. УМОВИ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1. Транспортування здійснюється відповідно до вимог НД, чинної в Україні залізничним, автомобільним, водним та авіаційним (в герметичних відсіках літаків) транспортом з обов'язковим дотриманням правил та вимог, чинних на цих видах транспорту.
7.2. Умови зберігання світильників повинні відповідати групі 2 згідно з ГОСТ 15150. Кількість ярусів світильників при їх зберіганні в упаковці повинна бути не більше ніж 10.
7.3. В приміщеннях для зберігання світильників не повинно бути агресивних домішок (кислотного та лужного пару), які викликають корозію.
7.4. Розпакування світильників, які транспортуються в зимовий час, необхідно проводити в опалювальному приміщенні, попередньо витримати їх в нерозпакованому вигляді в нормальних умовах протягом 6 годин.

ЛЮМЕН
СВІТЛОТЕК
група компаній
З нами світліше!

8. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

8.1. Гарантійний термін світильників становить 24 місяці, починаючи з дня продажу, за умови дотримання правил транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації.

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ СВІТИЛЬНИКА



Модель	Розміри, мм	
	Ø	H
ЛЕД ГЛОБО LC-30Вт/840-24	320	102