





ЛЕД АЛЬФА



Артикул	Найменування	Потужність, Вт	Світловий потік, лм	Кут розсіювання, град.	T _c , K
01003233	ЛЕД АЛЬФА LP-36Вт/840-40 O L600W600 WH 33	36	4000	120	4000
01003333	ЛЕД АЛЬФА LP-36Вт/840-40 O L1200W300 WH 33	36	4000	120	4000

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Призначення офісні та інші адміністративні приміщення, торгові приміщення, навчальні заклади, конференц-зали, лікарні тощо	LED компоненти	Китай
Клас енергоефективності	A+	Драйвер
Середній термін служби, год. L70B50	50 000	Опції
Індекс кольоропередачі (CRI)	≥80	Частота, Гц
Ступінь захисту (IP)	IP44 – оптична частина IP20 – вбудована частина	Номінальна напруга живлення, В
UGR	21	Робоча напруга живлення, В
Група ризику RG	0	Клас захисту від ураження ел. струмом
Коефіцієнт потужності K _p	>0,95	Діапазон робочих температур, °C
Коефіцієнт пульсацій, %	<1	Монтаж
Матеріал	корпус – алюміній, розсіювач – поліметилметакрилат (PMMA)	Гарантія, роки
Колір корпусу	WH – білий	

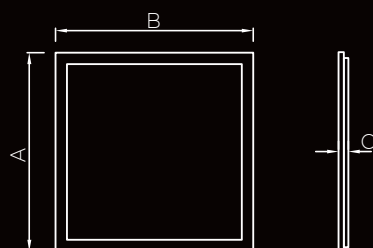

Модель	Розміри, мм			Маса, кг
	A	B	C	
ЛЕД АЛЬФА LP-36Вт/840-40 O L600W600	595	595	11	2,2
ЛЕД АЛЬФА LP-36Вт/840-40 O L1200W300	1195	295	11	2,2

АКСЕСУАРИ

