




# ЛЕД OZON SMD



Артикул	Найменування	Потужність, Вт	Світловий потік, лм	Кут розсіювання, град.	T <sub>c</sub> , К
13010737	Світильник ЛЕД OZON LS-50Вт/740-65 SMD GR 37	50	6500	70×140	4000
13010837	Світильник ЛЕД OZON LS-100Вт/740-130 SMD GR 37	100	13000	70×140	4000
13010937	Світильник ЛЕД OZON LS-150Вт/740-195 SMD GR 37	150	19500	70×140	4000

## СПЕЦИФІКАЦІЯ

Призначення освітлення вулиць, доріг, площ, автостоянок тощо	Драйвер	Philips
Клас енергоефективності	A+	Частота, Гц
Середній термін служби, год. L70B50	50 000	50/60
Індекс кольоропередачі (CRI)	≥70	Номінальна напруга живлення, В
Ступінь захисту (IP)	IP66	220 AC
Група ризику RG	0	Робоча напруга живлення, В
Коефіцієнт потужності K <sub>p</sub>	≥0,95	105-305 AC
Коефіцієнт пульсацій, %	1	Термін служби драйвера, год.
Матеріал	корпус – силумін	100 000
Колір корпусу	GR – сірий	Клас захисту від ураження ел. струмом
		I
		Діапазон робочих температур, від -30 до +45 °С
		Монтаж
		на кронштейн (50 Вт - 50 мм; 100, 150 Вт - 60 мм)
		Гарантія, роки
		5

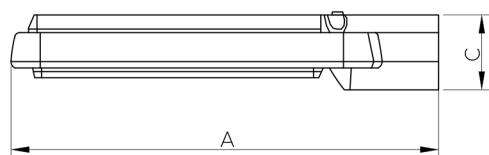

Модель	Розміри, мм			Маса, кг
	A	B	C	
ЛЕД OZON LS-50Вт	405	165	70	1,95
ЛЕД OZON LS-100Вт	480	210	80	3,05
ЛЕД OZON LS-150Вт	580	240	80	3,83