



ЛЕД АЛЬФА





Артикул	Найменування	Потужність, Вт	Світловий потік, лм	Кут розсіювання, град.	T _c , К
01004833	ЛЕД АЛЬФА LP-34Вт/840-41 O L600W600 WH 33	34	4100	120	4000

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Призначення
офісні та інші адміністративні приміщення, торгові приміщення, навчальні заклади, конференц-зали, лікарні тощо

Клас енергоефективності	A+
Середній термін служби, год. L70B50	50 000
Індекс кольоропередачі (CRI)	≥80
Ступінь захисту (IP)	IP44 – оптична частина IP20 – вбудована частина
UCR	21
Група ризику RG	0
Коефіцієнт потужності K _p	>0,95
Коефіцієнт пульсацій, %	<1
Матеріал	корпус – алюміній, розсіювач – поліметилметакрилат (PMMA)
Колір корпусу	WH – білий

LED компоненти	Китай
Драйвер	Китай
Опції	DALI, аварійний блок
Частота, Гц	50/60
Номінальна напруга живлення, В	220 AC
Робоча напруга живлення, В	198–264 AC
Клас захисту від ураження ел. струмом	II
Діапазон робочих температур, °C	від -5 до +40
Монтаж	вбудований, підвісний, накладний (опція для моделі L600W600)
Гарантія, роки	3

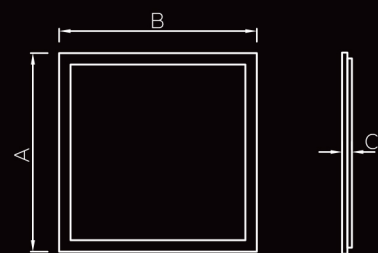

Модель	Розміри, мм			Маса, кг
	A	B	C	
ЛЕД АЛЬФА LP-34Вт/840-41 O L600W600	595	595	11	2,2

АКСЕСУАРИ

