



ЛЕД ГАММА BLADE



ЛЮМЕН

LED

IP23

220В




DALI

Артикул	Найменування	Потужність, Вт	Світловий потік, лм	Кут розсіювання, град.	Тс, К
05180521	ЛЕД ГАММА LM- 31Вт/840-46 WB Blade L840M5 BL21 KIT	31	4600	80	4000
05180621	ЛЕД ГАММА LM- 41Вт/840-61 WB Blade L1120M5 BL21 KIT	41	6100	80	4000
05180721	ЛЕД ГАММА LM- 53Вт/840-76 WB Blade L1400M5 BL21 KIT	53	7600	80	4000
05180821	ЛЕД ГАММА LM- 63Вт/840-92 WB Blade L1680M5 BL21 KIT	63	9200	80	4000
05180921	ЛЕД ГАММА LM- 73Вт/840-107 WB Blade L1960M5 BL21 KIT	73	10 700	80	4000
05181021	ЛЕД ГАММА LM- 85Вт/840-122 WB Blade L2240M5 BL21 KIT	85	12 200	80	4000
05181121	ЛЕД ГАММА LM- 95Вт/840-138 WB Blade L2520M5 BL21 KIT	95	13 800	80	4000
05181221	ЛЕД ГАММА LM-105Вт/840-153 WB Blade L2800M5 BL21 KIT	105	15 300	80	4000
05181321	ЛЕД ГАММА LM-115Вт/840-168 WB Blade L3080M5 BL21 KIT	115	16 800	80	4000
05181421	ЛЕД ГАММА LM-127Вт/840-184 WB Blade L3360M5 BL21 KIT	127	18 400	80	4000

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Призначення: Освітлення торгових залів усіх типів маркетів, адміністративно-офісних та інших громадських приміщень.	Драйвер	VS Lighting Solutions	
Клас енергоефективності	A++	Опції	DALI; аварійний блок
Середній термін служби, год. L80B10	56 000	Частота, Гц	50/60
Індекс кольоропередачі (CRI)	≥80	Номінальна напруга живлення, В	220 AC
Ступінь захисту (IP)	IP23	Робоча напруга живлення, В	198–264 AC
Коефіцієнт потужності Кр	>0,95	Термін служби драйвера, год.	100 000
Коефіцієнт пульсацій, %	1	Клас захисту від ураження ел. струмом	I
Оптика	WB – широка	Діапазон робочих температур, °C	від -5 до +40
Матеріал	корпус – литий під тиском алюміній (порошкове фарбування)	Монтаж	підвісний, накладний. Механічне з'єднання забезпечує лінійність системи на підвісах як у вертикальній, так і в горизонтальній площинах
Колір корпусу	BL – чорний	Гарантія, роки	5
LED компоненти	Seoul Semiconductor		

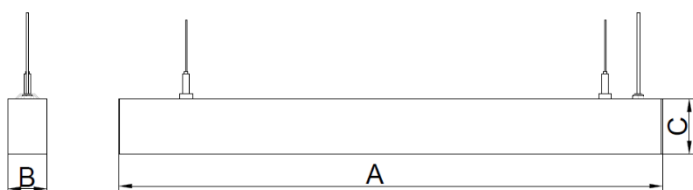

Модель	Розміри, мм		
	A	B	C
ЛЕД ГАММА BLADE	840 – 3360	60	85

