



ЛЕД АЛЬФА

 ЛЮМЕН



Новинка! Світлодіодна панель типу back light. Завдяки розташуванню світлодіодів на задній стінці панелі, відсутній ефект пожовтіння розсіювача з часом.

Артикул	Найменування	Потужність, Вт	Світловий потік, лм	Кут розсіювання, град.	Т, К
01006233	ЛЕД АЛЬФА LP-36Вт/840-34 BACK LIGHT O L600W600 WH 33	36	3400	120	4000

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Призначення
офісні та інші адміністративні приміщення, торгові приміщення, навчальні заклади, конференц-зали, лікарні тощо

Матеріал

корпус - алюміній
розсіювач - полістирол (PS)

Клас енергоефективності A+

LED компоненти

Китай

Середній термін служби, год. 30 000
L70B50

Драйвер

Китай

Індекс кольоропередачі (CRI) ≥ 80

Частота, Гц

50/60

Ступінь захисту (IP) IP20

Номинальна напруга живлення, В

220 AC

UGR 20

Робоча напруга живлення, В 165-265 AC

Група ризику RG 0

Клас захисту від ураження ел. II струмом

Коефіцієнт потужності $K_p > 0.9$

Діапазон робочих температур, °C

від -5 до +40

Коефіцієнт пульсацій, % <1



Гарантія, роки 2

Колір корпусу

WH - білий


Монтаж

вбудований,
накладний(опція)

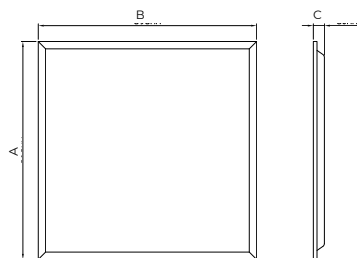

Модель	Розміри, мм			Маса, кг
	A	B	C	
ЛЕД АЛЬФА LP-36Вт/840-34 BACK LIGHT O L600W600 WH 33	595	595	30	1,21

АКСЕСУАРИ



L600W600