



# ЛЕД СИГМА




**Знайомий та перевірений світильник з покращеними характеристиками!  
Світлова віддача 130лм/Вт + надійний драйвер Philips.**

Артикул	Найменування	Потужність, Вт	Світловий потік, лм	Кут розсіювання, град.	T, K
10021337	ЛЕД СИГМА LW-20Вт/840-26 G2 O L600 37	20	2600	120	4000
10025837	ЛЕД СИГМА LW-20Вт/840-26 G2 O L600 37 IP66	20	2600	120	4000
10025937	ЛЕД СИГМА LW-20Вт/840-26 G2 O L600 37 IP67	20	2600	120	4000
10023937	ЛЕД СИГМА LW-20Вт/840-46 G2 O L600 37 EL1 LiFePO4 VS*	20	4600	120	4000
10024037	ЛЕД СИГМА LW-20Вт/840-46 G2 O L600 37 EL3 LiFePO4 VS*	20	4600	120	4000
10021537	ЛЕД СИГМА LW-35Вт/840-46 G2 O L1300 37	35	4600	120	4000
10025237	ЛЕД СИГМА LW-35Вт/840-46 G2 O L1300 37 IP66	35	4600	120	4000
10025737	ЛЕД СИГМА LW-35Вт/840-46 G2 O L1300 37 IP67	35	4600	120	4000
10024637	ЛЕД СИГМА LW-35Вт/840-46 G2 O L1300 37 EL1 LiFePO4 VS*	35	4600	120	4000
10024737	ЛЕД СИГМА LW-35Вт/840-46 G2 O L1300 37 EL3 LiFePO4 VS*	35	4600	120	4000
10021937	ЛЕД СИГМА LW-55Вт/840-73 G2 O L1600 37	55	7300	120	4000
10026037	ЛЕД СИГМА LW-55Вт/840-73 G2 O L1600 37 IP66	55	7300	120	4000
10026137	ЛЕД СИГМА LW-55Вт/840-73 G2 O L1600 37 IP67	55	7300	120	4000
10025537	ЛЕД СИГМА LW-55Вт/840-73 G2 O L1600 37 EL1 LiFePO4*	55	7300	120	4000
10025637	ЛЕД СИГМА LW-55Вт/840-73 G2 O L1600 37 EL3 LiFePO4*	55	7300	120	4000

\*Час автономної роботи світильника в аварійному режимі: EL1 - 1 година, EL3 - 3 години. Світловий потік при цьому становить 7-10% (залежно від потужності світильника) від номінального.

## СПЕЦИФІКАЦІЯ

Призначення	Матеріал	корпус - полікарбонат розсіювач - полікарбонат
підсобні та промислові приміщення з високим рівнем вологості та запиленості, автоматички, лікарні, кухонні приміщення, пральні тощо		
Клас енергоефективності	LED компоненти	Китай
A++	Драйвер	Philips
Середній термін служби, год. 50 000 L70B50	Частота, Гц	50/60
Індекс кольоропередачі (CRI) ≥80	Номінальна напруга живлення, В	220 AC
Ступінь захисту (IP)	Робоча напруга живлення, В	198-264 AC
IP65, IP66, IP67	Клас захисту від ураження ел. струмом	I
Коефіцієнт ІК	Діапазон робочих температур, °C	від -15 до +45
ІК09	Монтаж	накладний
Група ризику RG	Гарантія, роки	3
0		
Коефіцієнт потужності $K_p$		
>0.95		
Коефіцієнт пульсацій, %		
<1		
Колір		
корпус - RAL 7035, розсіювач - білий		

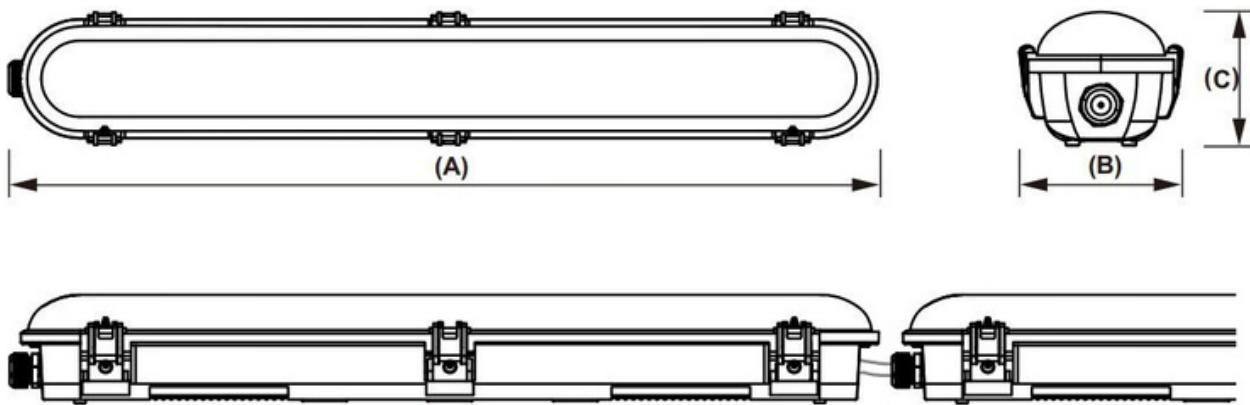

Модель	Розміри, мм		
	A	B	C
ЛЕД СИГМА LW-20Вт L600 37	650	100	83
ЛЕД СИГМА LW-35Вт L1300 37	1220	100	83
ЛЕД СИГМА LW-55Вт L1600 37	1560	100	83