

# Каталог даунлайтів


🌀 врізні   🌀 підвісні   🌀 накладні

ДАУНЛАЙТИ  
2026

 ЛЮМЕН

 СВИТЛОПЕК



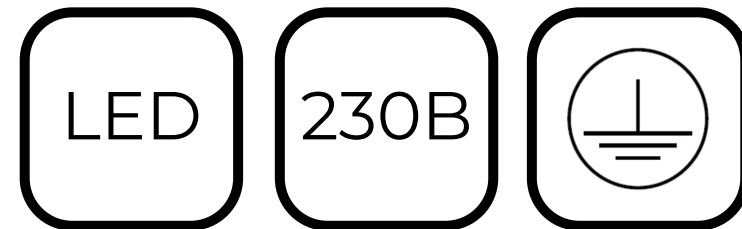

### Спеціальні спектри

- DALI
- Food Warm White (FMM)
- Food Natural White (FNW)
- Food Pink Effect (FPE)
- Food White Effect (FWE)

### Призначення

- Офісні приміщення
- Магазины
- Галереї
- Автосалони
- Виставкові приміщення
- Готелі

### Колір корпусу

- Білий
- Чорний
- Фарбування під замовлення


### Термін служби/ гарантія

- Середній термін служби — **56 000 год**
- Гарантія — **5 років**

ВРІЗНІ

# ЛЕД GRILLE

ЛЮМЕН

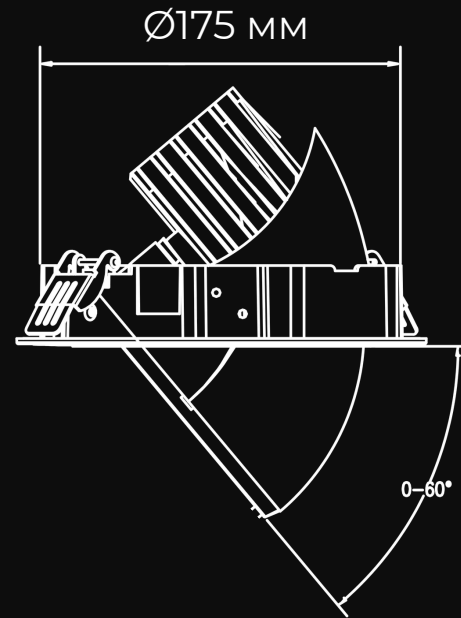

Ø190 мм



Ø175 мм

Потужність **9 - 39 Вт**

Світловіддача **до 140 лм/Вт**

Індекс кольоропередачі (CRI) **≥80, 90**

Ступінь захисту **IP20**

Коефіцієнт потужності **>0,95 K<sub>p</sub>**

Кут розсіювання **36**

Матеріал **Корпус — алюміній, рефлектор — алюміній**


LED компоненти **VS Lighting Solutions**

Драйвер **VS Lighting Solutions**

Опції **DALI**



# ЛЕД ДЕЛЬТА IP65

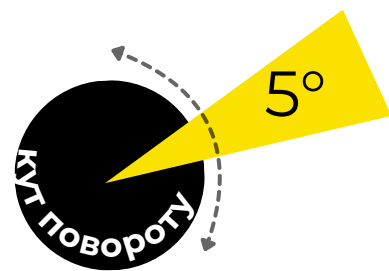

Потужність	13 - 36 Вт
Світловіддача	до 135 лм/Вт
Індекс кольоропередачі (CRI)	≥80, 90
Ступінь захисту	IP65/20
Коефіцієнт потужності	>0,95 К <sub>р</sub>

Кут розсіювання	36
Матеріал	Корпус — алюміній, рефлектор — полікарбонат
LED компоненти	VS Lighting Solutions
Драйвер	VS Lighting Solutions Meanwell
Опції	DALI; кут 15°, 60° - на замовлення


# ЛЕД ДЕЛЬТА IP44



Потужність	9 - 28 Вт
Світловіддача	до 140 лм/Вт
Індекс кольоропередачі (CRI)	≥80, 90
Ступінь захисту	IP44/20
Коефіцієнт потужності	>0,95 К <sub>p</sub>

Кут розсіювання	55
Матеріал	Корпус — алюміній, лінза — полікарбонат
LED компоненти	VS Lighting Solutions
Драйвер	VS Lighting Solutions
Опції	DALI

# ЛЕД CARDAN

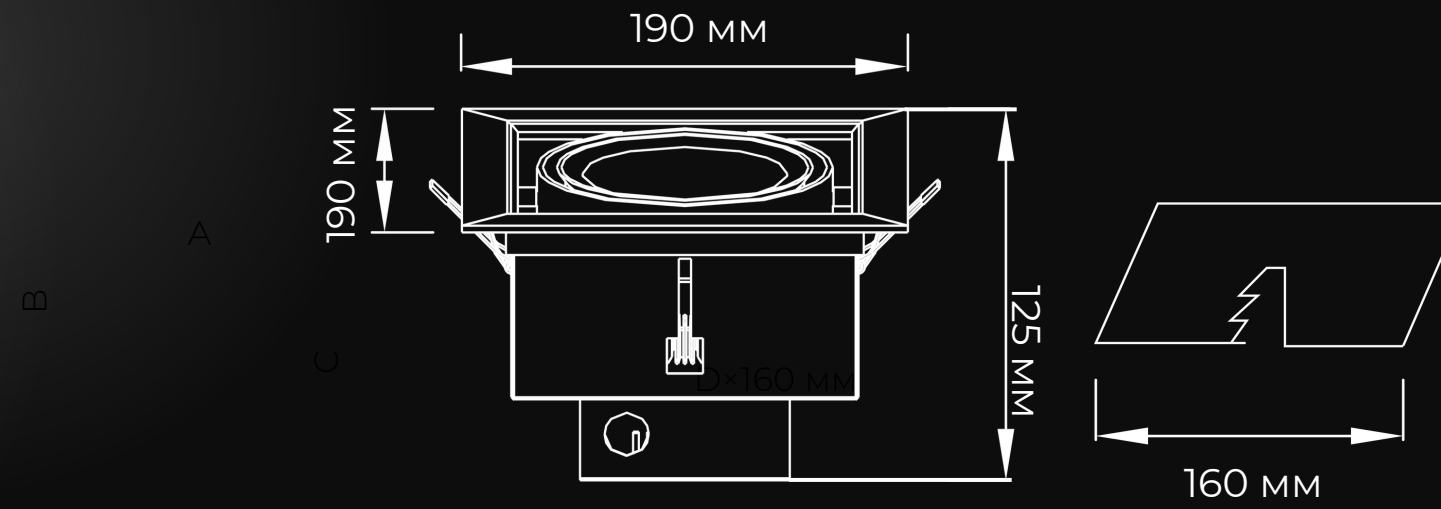


- Потужність \_\_\_\_\_ **9 - 30 Вт**
- Світловіддача \_\_\_\_\_ **до 140 лм/Вт**
- Індекс кольоропередачі (CRI) \_\_\_\_\_ **≥80, 90**
- Ступінь захисту \_\_\_\_\_ **IP20**
- Коефіцієнт потужності \_\_\_\_\_ **>0,95 K<sub>p</sub>**

- Кут розсіювання \_\_\_\_\_ **15-60**
- Матеріал \_\_\_\_\_ **Корпус — алюміній, рефлектор — алюміній**
- LED компоненти \_\_\_\_\_ **VS Lighting Solutions**
- Драйвер \_\_\_\_\_ **VS Lighting Solutions**
- Опції \_\_\_\_\_ **DALI**

врізні

# ЛЕД BRAVO-R SQ

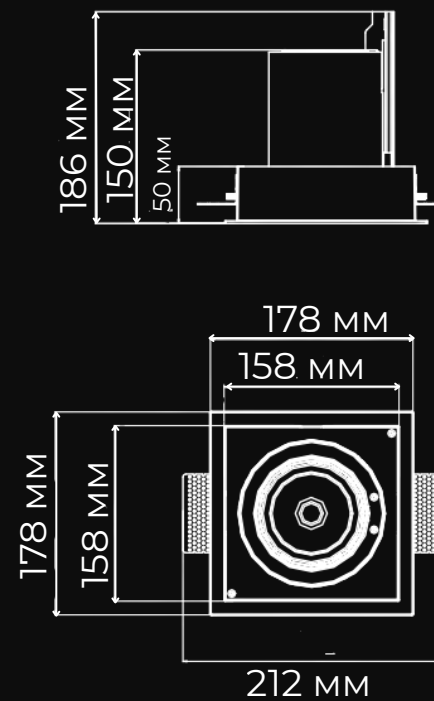

ЛЮМЕН

Потужність **9-108 Вт**

Світловіддача **до 155 лм/Вт**

Індекс кольоропередачі (CRI) **≥80, 90**

Ступінь захисту **IP20**

Коефіцієнт потужності **>0,95 К<sub>p</sub>**

Кут розсіювання **15/ 24/ 36/ 60**

Матеріал **Корпус — алюміній, рефлектор — алюміній**

LED компоненти **VS Lighting Solutions**



Драйвер **VS Lighting Solutions**



Опції **DALI фасетний розсіювач**



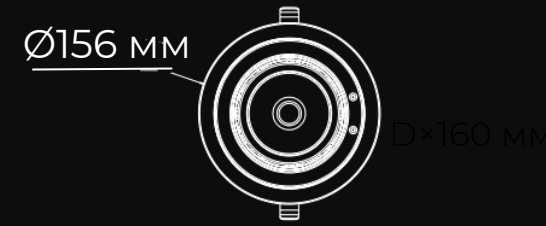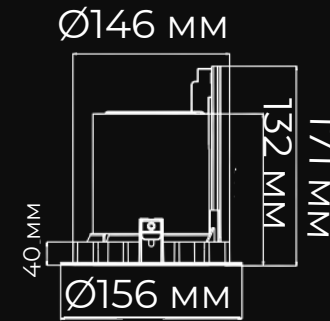

 ВРІЗНІ

# ЛЕД BRAVO-R ROUND

 ЛЮМЕН




 Потужність _____	<b>9 - 36 Вт</b>
 Світловіддача _____	<b>до 155 лм/Вт</b>
 Індекс кольоропередачі (CRI) _____	<b>≥80, 90</b>
 Ступінь захисту _____	<b>IP20</b>
 Коефіцієнт потужності _____	<b>&gt;0,95 К<sub>p</sub></b>

 Кут розсіювання _____	<b>15/ 24/ 36/ 60</b>
 Матеріал _____	<b>Корпус — алюміній, рефлектор — алюміній</b>
 LED компоненти _____	<b>VS Lighting Solutions</b>
 Драйвер _____	<b>VS Lighting Solutions</b>
 Опції _____	<b>DALI фасетний розсіювач</b>

 накладні



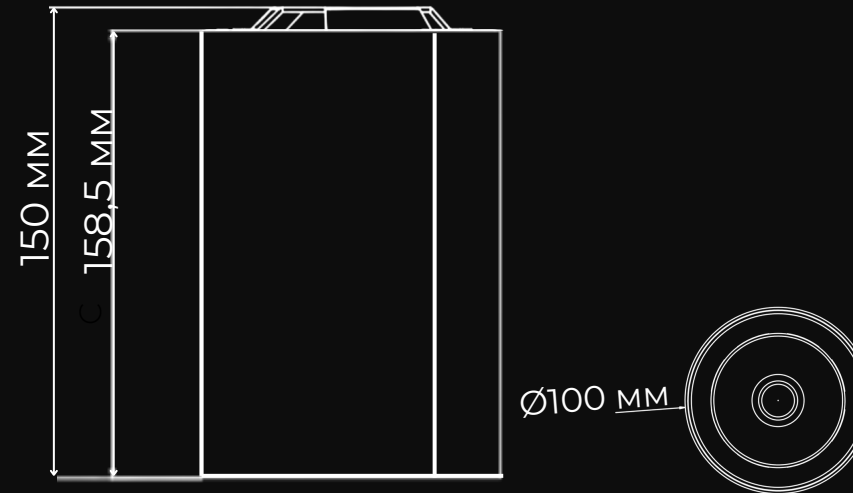


# ЛЕД TUBO SP100



 ЛЮМЕН


СВІТЛОМЕН

 Потужність _____	<b>9 - 30 Вт</b>
 Світловіддача _____	<b>до 155 лм/Вт</b>
 Індекс кольоропередачі (CRI) _____	<b>≥80, 90</b>
 Ступінь захисту _____	<b>IP20</b>
 Коефіцієнт потужності _____	<b>&gt;0,95 К<sub>p</sub></b>

 Кут розсіювання _____	<b>15/ 24/ 36/ 60</b>
 Матеріал _____	<b>Корпус — алюміній, рефлектор — алюміній</b>
 LED компоненти _____	<b>VS Lighting Solutions</b>
 Драйвер _____	<b>VS Lighting Solutions</b>
 Опції _____	<b>DALI фасетний розсіювач</b>

накладні

# ЛЕД ТУВО D80

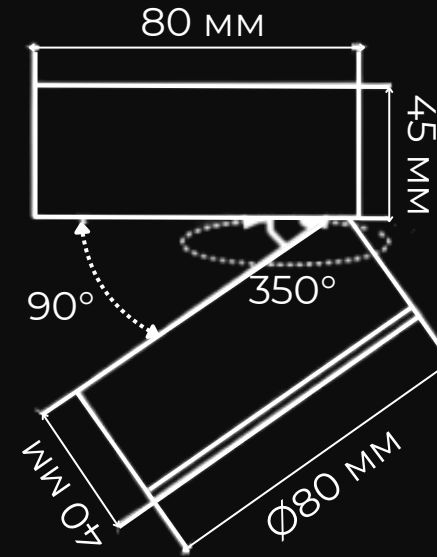

Потужність **9 - 13 Вт**

Світловіддача **до 100 лм/Вт**

Індекс кольоропередачі (CRI) **≥ 90**

Ступінь захисту **IP20**

Коефіцієнт потужності **>0,95 К<sub>р</sub>**

Кут розсіювання **15 - 45**

Матеріал **Корпус — алюміній, лінза — полікарбонат**

LED компоненти **VS Lighting Solutions**

Драйвер **VS Lighting Solutions**



ПІДВІСНІ

# ЛЕД ДЕКО III




ЛЮМЕН

Потужність	27 - 90 Вт
Світловіддача	до 155 лм/Вт
Індекс кольоропередачі (CRI)	≥80, 90
Ступінь захисту	IP20
Коефіцієнт потужності	>0,95 К <sub>р</sub>

Кут розсіювання	15/ 24/ 36/ 60
Матеріал	Корпус — алюміній, рефлектор — алюміній
LED компоненти	VS Lighting Solutions
Драйвер	VS Lighting Solutions
Опції	DALI фасетний розсіювач

ПІДВІСНІ

# ЛЕД ДЕКО SP100

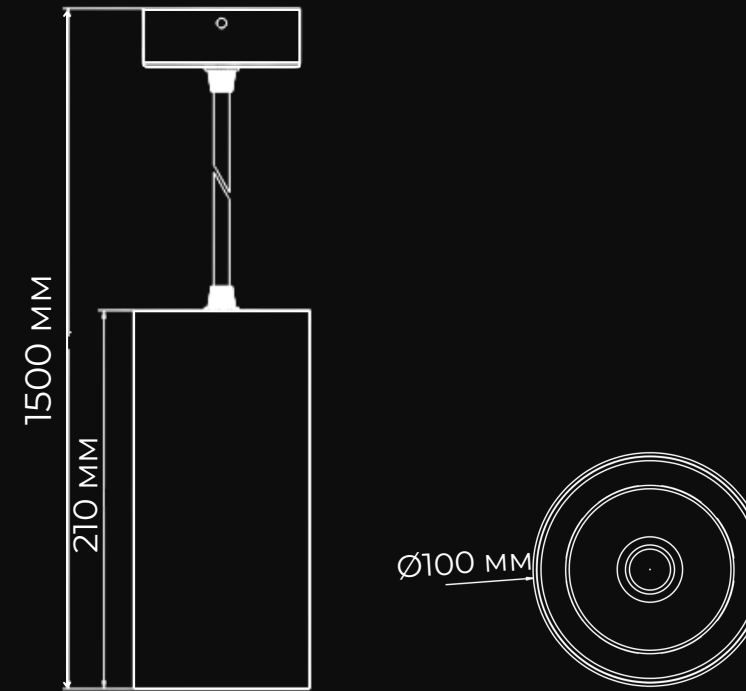

ЛЮМЕН

СВІТЛОМЕН



Потужність	9 - 36 Вт
Світловіддача	до 155 лм/Вт
Індекс кольоропередачі (CRI)	≥80, 90
Ступінь захисту	IP20
Коефіцієнт потужності	>0,95 K <sub>p</sub>

Кут розсіювання	15/ 24/ 36/ 60
Матеріал	Корпус — алюміній, рефлектор — алюміній
LED компоненти	VS Lighting Solutions
Драйвер	VS Lighting Solutions
Опції	DALI фасетний розсіювач

ПІДВІСНІ

# ЛЕД ДЕКО SP65

ЛЮМЕН

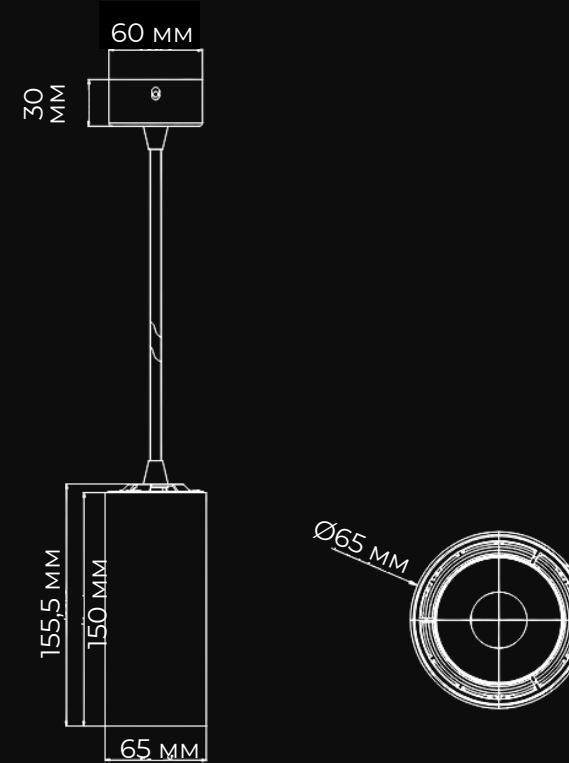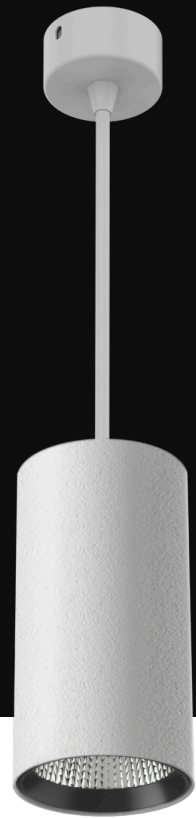

- Потужність **15 Вт**
- Світловіддача **до 140 лм/Вт**
- Індекс кольоропередачі (CRI) **≥80, 90**
- Ступінь захисту **IP20**
- Коефіцієнт потужності **>0,95 K<sub>p</sub>**

- Кут розсіювання **15/ 24/ 36/ 60**
- Матеріал **Корпус — алюміній, рефлектор — полікарбонат**
- LED компоненти **VS Lighting Solutions**
- Драйвер **VS Lighting Solutions**
- Опції **DALI фасетний розсіювач**

